


MaxiCharger AC Wallbox

AUTEL®

Niezawodne ładowanie w każdych warunkach

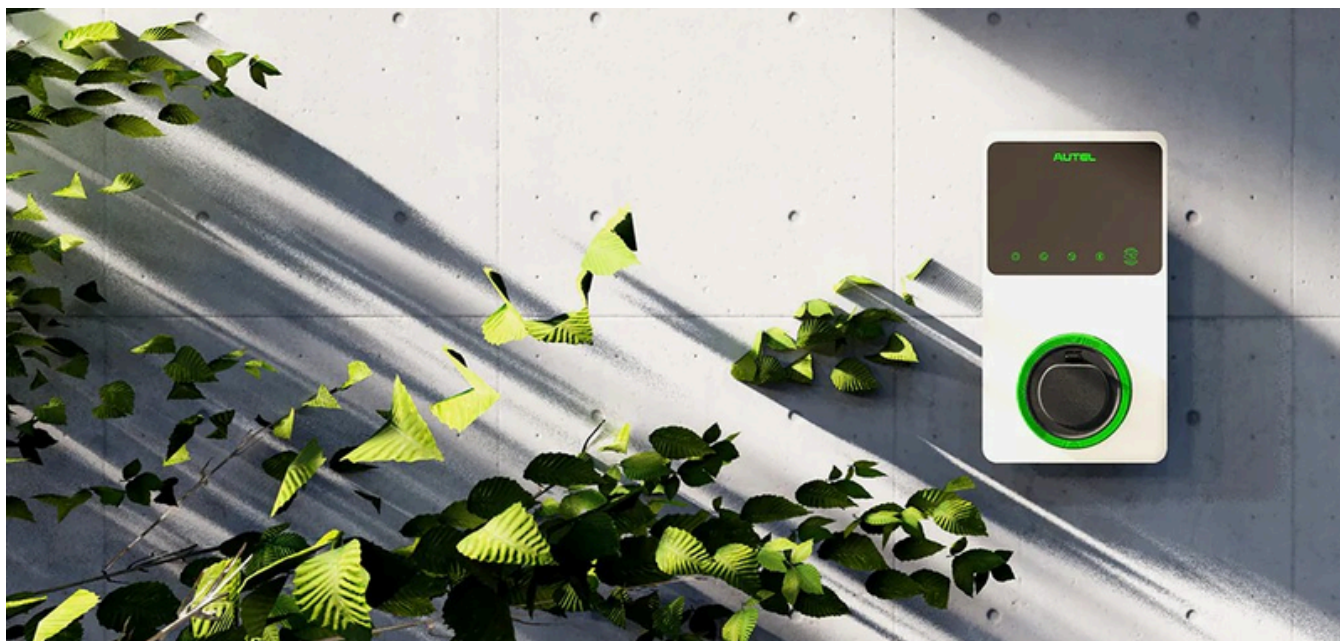

Smart Charging

Autel Maxi Charger wspiera wszystkie tryby inteligentnego ładowania - zarówno lokalne równoważenie obciążenia, zarządzanie mocą grupy stacji ładowania jak integracja z PV w celu maksymalnego wykorzystania dostępnej energii.

Pasywny układ chłodzenia

Autel Maxi Charger posiada układ pasywnego chłodzenia. Dzięki aluminiowemu radiatorowi nie musisz martwić się o przegrzanie urządzenia.

Wbudowane zabezpieczenia DC

Wallbox Autel został wyposażony w wysokoczuły układ ochrony przed upływem prądu RDC-DD 6mA.

Certyfikacja UDT

Wallbox Autel Maxi Charger posiada pozytywną opinię Urzędu Dozoru Technicznego, która dopuszcza go do pracy jako stacja ogólnodostępna! To potwierdzenie najwyższej jakości.

Gniazdo ładowania

Które pozwala na blokadę Twojego kabla ładującego. Możesz zostawić go bezpiecznie w ładowarce.



7" Ekran LED

Wyświetlaj reklamy, podejrzyj status ładowania, rozpocznij ładowanie skanując kod QR.

Slot SIM (4G)

Zapewnij łączność z Internetem za dzięki wbudowanemu portowi na kartę SIM.

Autoryzacja ładowania


Dzięki możliwości autoryzacji za pomocą karty zbliżeniowej lub aplikacji masz pełną kontrolę nad dostępem do stacji ładowania.

Wytrzymała obudowa

Autel Maxi Charger najwyższą klasę odporności na uderzenia IK 10, nie bez znaczenia jest wodoodporność klasy IP65. Stacje możesz bez problemu zamontować na zewnątrz.

Aplikacja

Aplikacja Autel Charge pozwala na pełną kontrolę nad stacją ładowania. Dzięki aplikacji - ustawisz harmonogram ładowania, moc ładowania, dodasz kartę dostępu, uruchomisz zarządzanie mocą czy sprawdzisz historię. Bez dwóch zdań to najlepsza aplikacja mobilna dla stacji ładowania!

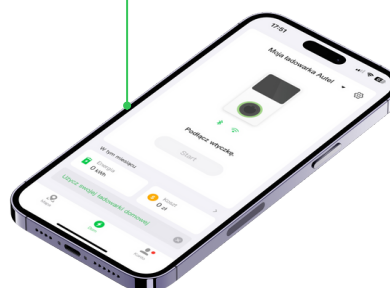

Oficjalny Polski dystrybutor

EVOLUCJA
www.evolutcja.pro

Dane techniczne

Ogólne	Marka	Autel
	Model	Maxi Charger AC Wallbox
	Typ	W22-S-4G-L-M
	Wymiary (mm)	336 x 187 x 85
	Waga	5 kg
	Temperatura pracy	-40°C / + 55°C
	Temperatura przechowywania	-40°C / + 85°C
	Materiał	Tworzywo sztuczne / aluminium
	Kolor	Ciemny szary
Ładowanie	Certyfikacja	IEC 61851-1, IEC 62311, IEC 62479, IEC 62955, IEC 61439-1, CE, TÜV
	Znamionowa moc ładowania	22 kW
	Prąd ładowania	6 - 32 A (regulowany)
	Napięcie zasilania	230/400V±15% (1/3 fazy, 50 Hz)
	Układ sieci	TT / TN
	Tryb ładowania	Mode 3
	Gniazdo ładowania	Type 2
	Blokada kabla	Tak
	Wbudowany licznik	Klasa MID
Obsługa	Aplikacja dla Użytkownika	Autel Charge
	Status ładowania	Wyświetlacz LED 7"
	Autoryzacja	Karta zbliżeniowa NFC / Aplikacja / Free Charge / Ekran
	Komunikacja	4G (slot SIM) / WiFi / Ethernet / Modbus / Bluetooth
	OCPP	OCPP 1.6J
	Lokalne zarządzanie mocą	Tak, wymagany licznik
	Dynamiczne zarządzanie mocą	Tak, LAN
	Integracja z PV	Tak, wymagany licznik
	Kompatybilny licznik	Eastron SDM630MV2 / SDM630MCTV2
Instalacja	Wymagane zabezpieczenia	RCD Typ A, 30 mA, 40A / MCB: max. 40A
	Przekrój przewodów zasilających	max. 10 mm ²
	Montaż	Wewnętrzny / Zewnętrzny
	Dedykowany słupek	EP11, DUO, G2
Bezpieczeństwo	RDC-DD	6mA DC zgodne z IEC 62955, AC 30 mA
	Klasa przepięciowa	III
	Klasa palności	UL94
	Klasa ochronności	I
	IP	IP65
	IK	IK10
	Kontrola temperatury	Wbudowany czujnik