

# MaxiCharger AC Wallbox

**AUTEL®**

Niezawodne ładowanie w każdych warunkach



## Smart Charging

Autel Maxi Charger wspiera wszystkie tryby inteligentnego ładowania - zarówno lokalne równoważenie obciążenia, zarządzanie mocą grupy stacji ładowania jak integracja z PV w celu maksymalnego wykorzystania dostępnej energii.

## Pasywny układ chłodzenia

Autel Maxi Charger posiada układ pasywnego chłodzenia. Dzięki aluminiowemu radiatorowi nie musisz martwić się o przegrzanie urządzenia.

## Wbudowane zabezpieczenia DC

Wallbox Autel został wyposażony w wyskoczny układ ochrony przed upływem prądu RDC-DD 6mA.

## Certyfikacja UDT

Wallbox Autel Maxi Charger posiada pozytywną opinię Urzędu Dozoru Technicznego, która dopuszcza go do pracy jako stacja ogólnodostępna! To potwierdzenie najwyższej jakości.

## Zintegrowany kabel

Autel Maxi Charger wyposażony został w zintegrowany kabel Type 2 o długości 5m. Urządzenie posiada wbudowany uchwyt do kabla ładowania z blokadą zapobiegającą wypadnięciu.

## Autoryzacja ładowania

Dzięki możliwości autoryzacji za pomocą karty zbliżeniowej lub aplikacji masz pełną kontrolę nad dostępem do stacji ładowania.

## Wytrzymała obudowa

Autel Maxi Charger najwyższą klasę odporności na uderzenia IK 10, nie bez znaczenia jest wodoodporność klasy IP65. Stacje możesz bez problemu zamontować na zewnątrz.

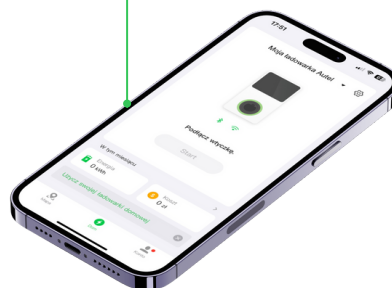
## Harmonogram ładowania

Ustaw harmonogram i ładuj, gdy cena energii jest najniższa. Z Autel Maxi Charger ładowanie staje się tańsze.

## Aplikacja

Aplikacja Autel Charge pozwala na pełną kontrolę nad stacją ładowania. Dzięki aplikacji - ustawisz harmonogram ładowania, moc ładowania, dodasz kartę dostępu, uruchomisz zarządzanie mocą czy sprawdzisz historię. Bez dwóch zdań to najlepsza aplikacja mobilna dla stacji ładowania!

Oficjalny Polski dystrybutor

**EVOLUCJA**
[www.evolutja.pro](http://www.evolutja.pro)


# Dane techniczne

Ogólne	Marka	Autel
	Model	Maxi Charger AC Wallbox
	Typ	W11-C5
	Wymiary (mm)	336 x 187 x 85
	Waga	5 kg
	Temperatura pracy	-40°C / + 55°C
	Temperatura przechowywania	-40°C / + 85°C
	Materiał	Tworzywo sztuczne / aluminium
	Kolor	Ciemny szary
Ładowanie	Certyfikacja	IEC 61851-1, IEC 62311, IEC 62479, IEC 62955, IEC 61439-1, CE, TÜV
	Znamionowa moc ładowania	11 kW
	Prąd ładowania	6 - 16 A (regulowany)
	Napięcie zasilania	230/400V±15% (1/3 fazy, 50 Hz)
	Układ sieci	TT / TN
	Tryb ładowania	Mode 3
	Gniazdo ładowania	Type 2
	Kabel ładujący	Prosty / 5m
	Wbudowany licznik	+/- 1%
Obsługa	Aplikacja dla Użytkownika	Autel Charge
	Status ładowania	Wskaźniki LED
	Autoryzacja	Karta zbliżeniowa NFC / Aplikacja / Free Charge
	Komunikacja	WiFi / Ethernet / Modbus / Bluetooth
	OCPP	OCPP 1.6J
	Lokalne zarządzanie mocą	Tak, wymagany licznik
	Dynamiczne zarządzanie mocą	Tak, LAN
	Integracja z PV	Tak, wymagany licznik
	Kompatybilny licznik	Eastron SDM630MV2 / SDM630MCTV2
Instalacja	Wymagane zabezpieczenia	RCD Typ A, 30 mA, 40A / MCB: max. 40A
	Przekrój przewodów zasilających	max. 10 mm <sup>2</sup>
	Montaż	Wewnętrzny / Zewnętrzny
	Dedykowany słupek	EP11, DUO, G2
	RDC-DD	6mA DC zgodne z IEC 62955, AC 30 mA
Bezpieczeństwo	Klasa przepięciowa	III
	Klasa palności	UL94
	Klasa ochronności	I
	IP	IP65
	IK	IK10
	Kontrola temperatury	Wbudowany czujnik