



Daze

KATALOG PRODUKTÓW
2026



Choose. Charge. Change.

www.evolucja.pro



DOM

Komfort i oszczędność w domu

Doświadcz wygody ładowania w domu dzięki naszym systemom – bezpiecznym, intuicyjnym i zoptymalizowanym pod kątem maksymalnej efektywności energetycznej.

Dzięki inteligentnym funkcjom, takim jak ładowanie według harmonogramu i integracja z instalacją fotowoltaiczną, możesz kontrolować koszty i jednocześnie zwiększać oszczędności energii.



FIRMA

Dodaj wartość dzięki ładowaniu elektrycznemu

Firmy, biura i obiekty z sektora HoReCa mogą podnieść jakość obsługi klientów i komfort pracy pracowników, integrując stacje ładowania Daze.

Proste zarządzanie, pełna skalowalność i zdalna obsługa sprawiają, że oferujesz nowoczesną i zrównoważoną usługę, która wzmacnia wizerunek Twojej marki.



PUBLICZNE

Ładowanie publiczne

Dla publicznych parkingów oferujemy niezawodne stacje ładowania AC. Łatwe w obsłudze i proste w montażu - wspierają rozwój elektromobilności i przyczyniają się do tworzenia bardziej zielonych miast.

Oferujemy to wszystko w atrakcyjnej cenie, dzięki czemu możesz wdrożyć nowoczesną i cenioną usługę bez nadmiernych kosztów.



ŁADOWANIE AC

Stacje ładowania AC

Nasze rozwiązania do ładowania prądem przemiennym (AC) to praktyczny i wydajny sposób ładowania pojazdów elektrycznych.

Idealnie sprawdzają się w użytku prywatnym, budynkach komercyjnych oraz firmach. Oferowane przez nas wallboxy i stacje ładowania AC zostały zaprojektowane z myślą o bezpiecznym i intuicyjnym użytkowaniu.

Dzięki funkcjom takim jak ładowanie według harmonogramu oraz integracji z instalacją fotowoltaiczną, rozwiązania te optymalizują zużycie energii i pozwalają na realne oszczędności, zapewniając komfort i efektywność na co dzień.

Dazebox Home

Dazebox Home to zaawansowane rozwiązanie do ładowania w domu oraz we wspólnych garażach budynków wielorodzinnych. Oferuje rozszerzoną łączność, czytnik RFID, funkcję równoważenia obciążenia (Load Balancing) dla nawet 8 ładowarek oraz zaawansowane funkcje oszczędzania energii. To sprawia, że jest to jedno z najbardziej kompleksowych rozwiązań domowych dostępnych na rynku.



Home T

z kablem 5m lub 7m



Home S

z gniazdem



Home TK

z kablem do 5m
ze zintegrowanym uchwytem



zintegrowane zabezpieczenia



Home SK

z gniazdem

Wszystko jasne na pierwszy rzut oka

Moc i ilość dostarczonej energii są czytelnie wyświetlane na dużym ekranie, co pozwala błyskawicznie zorientować się w statusie ładowania.

Rozszerzone funkcje oszczędzania energii

Dazebox Home oferuje zaawansowane możliwości oszczędzania energii, w tym tryb „tylko z fotowoltaiki” oraz harmonogramy ładowania w tańszych strefach taryfowych. Urządzenie jest kompatybilne z każdą instalacją fotowoltaiczną.

Prosta instalacja

Dazebox Home cechuje się prostym montażem, a w wybranych wersjach także zintegrowany wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym (RCBO).

Specyfikacja techniczna

Tryb ładowania	Mode 3
Max. prąd ładowania	Regulowany (6,5A – 32A)
Max. moc ładowania	7,4 kW (1 FAZ.) / 22 kW (3 FAZ.)
Złącze ładowania	Type 2
Długość kabli (Home T i Home TK)	5m / 7m
Zarządzanie mocą	Do 8 stacji ładowania, Lokalne zarządzanie mocą
IP	IP 56
IK	IK 10
Temperatura pracy	-30°C +55°C
Wymiary (Home T)	200 x 356 x 110 mm
Wymiary (Home S)	250 x 387 x 132 mm
Wymiary (Home TK i SK)	250 x 387 x 152 mm
Wbudowane RCBO (Home TK i SK)	Typ A (30mA), C40A
Łączność	WiFi, Ethernet, Bluetooth
Aplikacja	Tak
RFID	Tak
Wbudowany licznik	Tak

Cechy

- + Aplikacja do obsługi
- + Port Ethernet, Wifi, Bluetooth
- + Zarządzanie mocą do 8 stacji
- + Lokalne zarządzanie mocą
- + Ładowanie tylko energią z PV
- + Harmonogram ładowania
- + Czytnik kart RFID
- + OCPP 1.6

Kody produktów / Sprzedaż regularna

	Model	Zasilanie	Moc	Złącze	RCBO
DT01AB32T5	Home T	trójfazowe	22 kW	Kabel 5m	-
DT01AB32T7	Home T	trójfazowe	22 kW	Kabel 7m	-
DS01AB32T	Home S	trójfazowe	22 kW	Gniazdo	-

Kody produktów / Na zamówienie

	Model	Zasilanie	Moc	Złącze	RCBO
DT01AB32M5	Home T	jednofazowe	7,4 kW	Kabel 5m	-
DT01AB32M7	Home T	jednofazowe	7,4 kW	Kabel 7m	-
DS01AB32M	Home S	jednofazowe	7,4 kW	Gniazdo	-
DK01AB32M5P	Home TK	jednofazowe	7,4 kW	Kabel 5m	✓
DK01AB32M7P	Home TK	jednofazowe	7,4 kW	Kabel 7m	✓
DK01AB32T5P	Home TK	trójfazowe	22 kW	Kabel 5m	✓
DK01AB32T7P	Home TK	trójfazowe	22 kW	Kabel 7m	✓
DS01AB32MP	Home SK	jednofazowe	7,4 kW	Gniazdo	✓
DS01AB32TP	Home SK	trójfazowe	22 kW	Gniazdo	✓



Dazebox Share

Dzięki zaawansowanej technologii urządzenie umożliwia zarządzanie energią w sieci liczącej do 50 stacji ładowania. Z łącznością 4G i certyfikowanym licznikiem MID idealnie sprawdza się w przestrzeniach półpublicznych. Dzięki obudowie standardu ISO 15118 nowa wersja umożliwia zaawansowaną wymianę danych między pojazdem a ładowarką oraz wspiera funkcję Autocharge. Wbudowany system chłodzenia zapewnia maksymalną wydajność nawet w wysokich temperaturach.



Cechy

- + Aplikacja do obsługi
- + 2 xPort Ethernet
- + Zarządzanie mocą do 50 stacji
- + Lokalne zarządzanie mocą
- + Ładowanie tylko energią z PV
- + Harmonogram ładowania
- + Czytnik kart RFID
- + OCPP 1.6
- + Ekran LCD wskazujący moc ładowania
- + Opcjonalna łączność 4G
- + Opcjonalny licznik MID
- + Pozytywna opinia UDT
- + ISO 15118-20 gotowa na V2G

Ładuj z maksymalną wydajnością

Korzystaj z maksymalnej prędkości ładowania nawet przy wysokich temperaturach dzięki zaawansowanemu chłodzeniu. Łączność 4G zapewnia modem USB, bezpieczeństwo — wyłącznik RCBO z dostępem na klucz, a precyzyjny pomiar energii — licznik MID.

Równoważenie obciążenia dla nawet 50 ładowarek

Zaawansowana elektronika Dazebox Share umożliwia inteligentne równoważenie mocy w trybie master/slave dla maksymalnie 50 stacji ładowania zasilanych spod jednego licznika – z uwzględnieniem bieżącego zużycia energii w budynku. Do tej samej sieci mogą być w pełni zintegrowane ładowarki Dazebox Home, Duo i Urban.

Kompatybilność z większością systemów CPMS

Dzięki szerokiemu zakresowi komend OCPP 1.6 JSON, Dazebox Share oferuje zaawansowane funkcje integracyjne z najważniejszymi systemami zarządzania ładowaniem pojazdów elektrycznych (CPMS).

Gotowość na standard ISO 15118 (AFIR 2026)

Bezpośrednia komunikacja między pojazdem a stacją ładowania umożliwia korzystanie z funkcji takich jak Autocharge, pozwalającej na automatyczną identyfikację pojazdu. Dodatkowo nadal dostępne są metody autoryzacji za pomocą RFID oraz aplikacji mobilnej, co zapewnia maksymalną elastyczność użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Tryb ładowania	Mode 3
Max. prąd ładowania	Regulowany 6A – 32A
Max. moc ładowania	7,4 kW (1 FAZ.) / 22 kW (3 FAZ.)
Złącze ładowania	Type 2
Długość kabli	5m / 7m
Zarządzanie mocą	Do 50 stacji ładowania, Lokalne zarządzanie mocą
IP	IP 56
IK	IK 10
Temperatura pracy	-30°C +55°C
Wymiary (Share T)	200 x 356 x 110 mm
Wymiary (Share S)	250 x 387 x 132 mm
Wymiary (Share TK i Share SK)	250 x 387 x 152 mm
Wbudowane RCBO (Share TK i Share SK)	Typ A (30mA), C40A
Łączność	WiFi, Ethernet, Bluetooth, 4G (opcja)
Aplikacja	Tak
RFID	Tak
Wbudowany licznik	Opcja
Licznik MID	Opcja

Kody produktów / Na zamówienie

	Model	Zasilanie	Moc	Złącze	RCBO	MID
DT04AB32M5C	Share T	jednofazowe	7,4 kW	Kabel 5m	-	-
DT04AB32M7C	Share T	jednofazowe	7,4 kW	Kabel 7m	-	-
DT04AB32T5C	Share T	trójfazowe	22 kW	Kabel 5m	-	-
DT04AB32T7C	Share T	trójfazowe	22 kW	Kabel 7m	-	-
DS04AB32MC	Share S	jednofazowe	7,4 kW	Gniazdo	-	-
DS04AB32TC	Share S	trójfazowe	22 kW	Gniazdo	-	-
DS04AB32MM	Share S	jednofazowe	7,4 kW	Gniazdo	-	✓
DS04AB32TM	Share S	trójfazowe	22 kW	Gniazdo	-	✓
DK04AB32MCP5S	Share TK	jednofazowe	7,4 kW	Kabel spiralny	✓	-
DK04AB32TCP5S	Share TK	trójfazowe	22 kW	Kabel spiralny	✓	-
DK04AB32MMP5S	Share TK	jednofazowe	7,4 kW	Kabel spiralny	✓	✓
DK04AB32TMP5S	Share TK	trójfazowe	22 kW	Kabel spiralny	✓	✓
DS04AB32MCP	Share SK	jednofazowe	7,4 kW	Gniazdo	✓	-
DS04AB32TCP	Share SK	trójfazowe	22 kW	Gniazdo	✓	-
DS04AB32MMP	Share SK	jednofazowe	7,4 kW	Gniazdo	✓	✓
DS04AB32TMP	Share SK	trójfazowe	22 kW	Gniazdo	✓	✓
DT05AB32M5C	Pro T	jednofazowe	7,4 kW	Kabel 5m	-	-
DT05AB32M7C	Pro T	jednofazowe	7,4 kW	Kabel 7m	-	-
DT05AB32T5C	Pro T	trójfazowe	22 kW	Kabel 5m	-	-
DT05AB32T7C	Pro T	trójfazowe	22 kW	Kabel 7m	-	-
DS05AB32MC	Pro S	jednofazowe	7,4 kW	Gniazdo	-	-
DS05AB32TC	Pro S	trójfazowe	22 kW	Gniazdo	-	-
DS05AB32MM	Pro S	jednofazowe	7,4 kW	Gniazdo	-	✓
DS05AB32TM	Pro S	trójfazowe	22 kW	Gniazdo	-	✓



Daze DUO

Stacja ładowania o wymiarach wallboxa, przeznaczona do użytku publicznego. Jedno zasilanie dla obu gniazd, duży ekran oraz pełna łączność sprawiają, że Duo doskonale sprawdza się zarówno w zastosowaniach domowych, jak i publicznych.



Cechy

- + Ładowanie z mocą 2 x 22 kW
- + Przyłączenie jednym przewodem
- + Aplikacja do obsługi
- + 2 x Port Ethernet
- + Zarządzanie mocą do 25 stacji
- + Lokalne zarządzanie mocą
- + Ładowanie tylko energią z PV
- + Harmonogram ładowania
- + Opcjonalny moduł 4G
- + Podwójny czytnik kart RFID
- + Klucz serwisowy
- + Zintegrowany system wentylacji i chłodzenia
- + Spiralny kabel
- + Ekran LCD wskazujący moc ładowania
- + Opcjonalnie licznik MID
- + Pozytywna opinia UDT
- + ISO 15118-20 gotowy na V2G

Najinteligentniejsze rozwiązanie dla sąsiadujących miejsc parkingowych

Duo to idealne rozwiązanie do parkingów – zarówno prywatnych, jak i publicznych. Łączy w sobie opłacalność, łatwość instalacji oraz niezawodne działanie. Niezależnie od tego, czy zarządzasz dwoma miejscami parkingowymi, czy całym ich rzędem, Duo zapewnia wszechstronne ładowanie wielu pojazdów w ramach jednej, kompaktowej jednostki.

Inteligentne równoważenie mocy między dwoma punktami ładowania

Duo działa w oparciu o jedno źródło zasilania, inteligentnie i automatycznie rozdzielając dostępną moc pomiędzy oba punkty ładowania. Gwarantuje to optymalną wydajność ładowania dla wielu pojazdów bez konieczności rozbudowy infrastruktury.

Pozytywna opinia Urzędu Dozoru Technicznego

Duo posiada pozytywną opinię Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), co potwierdza jego zgodność z wymaganiami technicznymi i gotowość do bezpiecznego użytkowania na rynku polskim jako ogólnodostępna stacja ładowania.

Gotowość na standard ISO 15118 (AFIR 2026)

Bezpośrednia komunikacja między pojazdem a stacją ładowania umożliwia korzystanie z funkcji takich jak Autocharge, pozwalającej na automatyczną identyfikację pojazdu. Dodatkowo nadal dostępne są metody autoryzacji za pomocą RFID oraz aplikacji mobilnej, co zapewnia maksymalną elastyczność użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Tryb ładowania	Mode 3
Max. prąd ładowania	Regulowany (12A – 64A)
Max. moc ładowania	2 x 7,4 kW (1 FAZ.) / 2 x 22 kW (3 FAZ.)
Złącze ładowania	Type 2
Długość kabli	5m
Zarządzanie mocą	Do 25 stacji ładowania, Lokalne zarządzanie mocą
IP	IP 55
IK	IK 10
Temperatura pracy	-30°C +55°C
Wymiary (bez kabla)	557 x 280 x 161 mm
Wbudowane RCBO	2 x Typ A (30mA), C40A
Łączność	WiFi, Ethernet, Bluetooth, 4G
Aplikacja	Tak
RFID	Tak
Wbudowany licznik	Tak
Licznik MID	Opcja


Kody produktów

	Model	Zasilanie	Moc	Złącze	MID	RCBO
OT04AB64MCP5S	Duo T	jednofazowe	2 x 7,4 kW	2 x kabel 5m	-	✓
OT04AB64TCP5S	Duo T	trójfazowe	2 x 22 kW	2 x kabel 5m	-	✓
OT04AB64TMP5S	Duo T	trójfazowe	2 x 22 kW	2 x kabel 5m	✓	✓
OS04AB64MCP	Duo S	jednofazowe	2 x 7,4 kW	2 x gniazdo	-	✓
OS04AB64TCP	Duo S	trójfazowe	2 x 22 kW	2 x gniazdo	-	✓
OS04AB64TMP	Duo S	trójfazowe	2 x 22 kW	2 x gniazdo	✓	✓
OT05AB64MCP5S	Duo ÄŹ T	jednofazowe	2 x 7,4 kW	2 x kabel 5m	-	✓
OT05AB64TCP5S	Duo ÄŹ T	trójfazowe	2 x 22 kW	2 x kabel 5m	-	✓
OT05AB64TMP5S	Duo ÄŹ T	trójfazowe	2 x 22 kW	2 x kabel 5m	✓	✓
OS05AB64MCP	Duo ÄŹ S	jednofazowe	2 x 7,4 kW	2 x gniazdo	-	✓
OS05AB64TCP	Duo ÄŹ S	trójfazowe	2 x 22 kW	2 x gniazdo	-	✓
OS05AB64TMP	Duo ÄŹ S	trójfazowe	2 x 22 kW	2 x gniazdo	✓	✓



Daze URBAN

Nieźrównana trwałość i wytrzymałość do ładowania publicznego. Urban łączy wszystkie zaawansowane technologie ładowania Daze w eleganckiej, ultrakompaktowej obudowie ze stali nierdzewnej, zaprojektowanej z myślą o maksymalnej odporności i niezawodności.

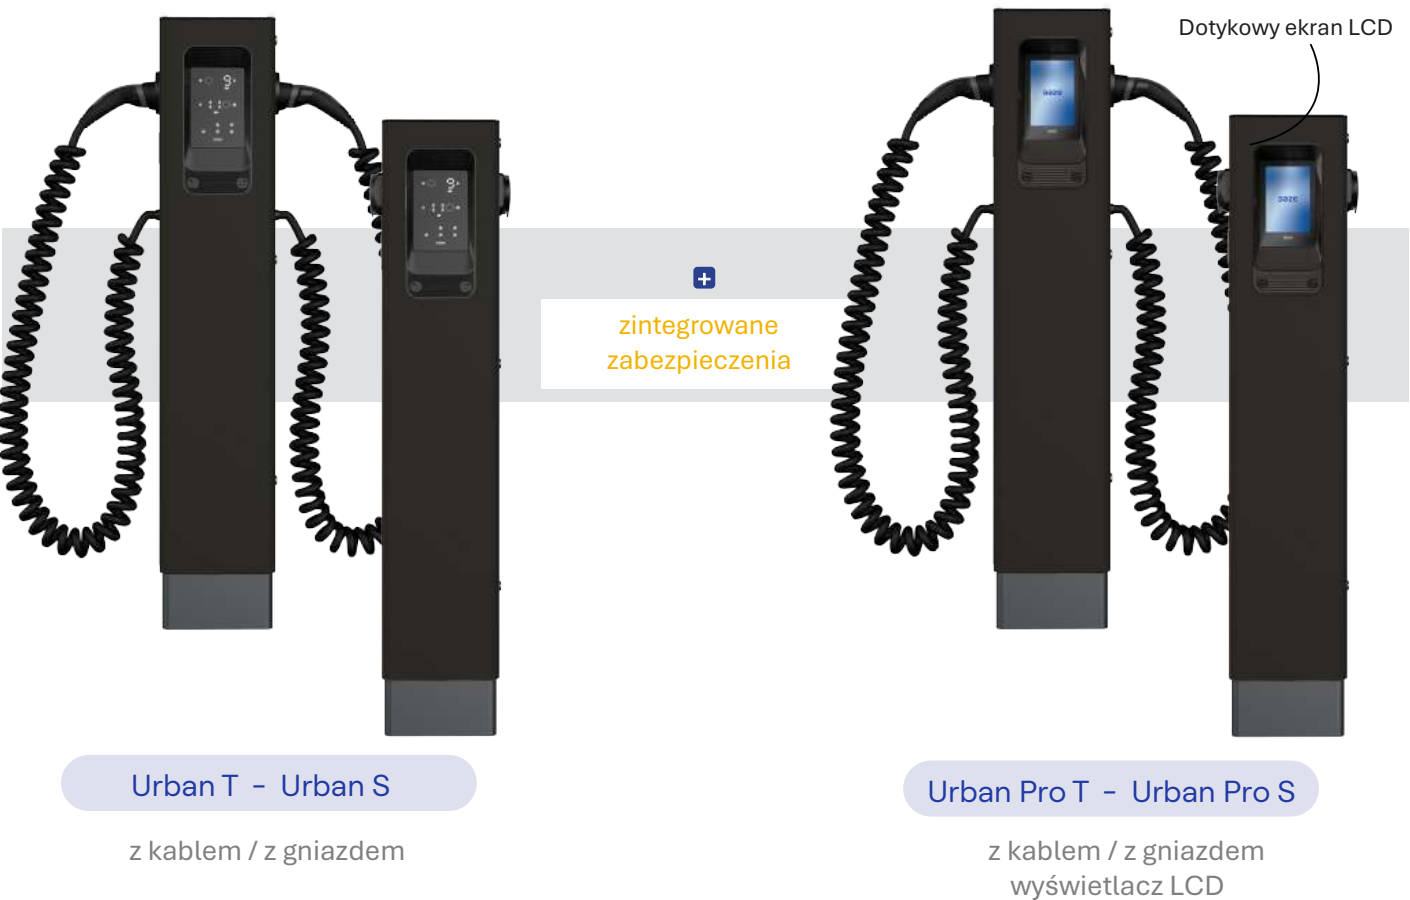

Cechy

- + Ładowanie z mocą 2 x 22 kW
- + Przyłączenie jednym przewodem
- + Aplikacja do obsługi
- + 2 x Port Ethernet
- + Zarządzanie mocą do 25 stacji
- + Lokalne zarządzanie mocą
- + Ładowanie tylko energią z PV
- + Harmonogram ładowania
- + Opcjonalny moduł 4G
- + Podwójny czytnik kart RFID
- + Klucz serwisowy
- + Zintegrowany system wentylacji i chłodzenia
- + Spiralny kabel
- + Ekran LCD wskazujący moc ładowania
- + Opcjonalnie licznik MID
- + Pozytywna opinia UDT

Trwałość i łatwa konserwacja

Urban posiada certyfikat IK10 i został zaprojektowany z myślą o pracy w trudnych warunkach, dzięki solidnej obudowie ze stali nierdzewnej AISI 304. Duże drzwi zapewniają łatwy dostęp do komponentów wewnętrznych.

Bezproblemowy montaż

Urban został zaprojektowany z myślą o maksymalnej prostocie – wymaga tylko jednej linii zasilającej i nie potrzebuje dodatkowych zabezpieczeń, ponieważ wyposażony jest w zintegrowane zabezpieczenia RCBO.

Równoważenie mocy między dwoma punktami ładowania

Urban, zasilany z jednej linii, inteligentnie i automatycznie rozdziela dostępną moc pomiędzy oba punkty ładowania. Zapewnia to optymalne ładowanie kilku pojazdów bez potrzeby rozbudowy infrastruktury.

Pozytywna opinia Urzędu Dozoru Technicznego

Urban posiada pozytywną opinię Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), co potwierdza jego zgodność z wymaganiami technicznymi i gotowość do bezpiecznego użytkowania na rynku polskim jako ogólnodostępna stacja ładowania.

Gotowość na standard ISO 15118 (AFIR 2026)

Bezpośrednia komunikacja między pojazdem a stacją ładowania umożliwia korzystanie z funkcji takich jak Autocharge, pozwalającej na automatyczną identyfikację pojazdu.

Specyfikacja techniczna

Tryb ładowania	Mode 3
Max. prąd ładowania	Regulowany (12A – 64A)
Max. moc ładowania	2 x 7,4 kW (1 FAZ.) / 2 x 22 kW (3 FAZ.)
Złącze ładowania	Type 2
Długość kabli	5m
Zarządzanie mocą	Do 25 stacji ładowania, Lokalne zarządzanie mocą
IP	IP 55
IK	IK 10
Temperatura pracy	-30°C +55°C
Wymiary (bez kabla)	1360 x 245 x 180 mm
Wbudowane RCBO	2 x Typ A (30mA), C40A
Łączność	WiFi, Ethernet, Bluetooth, 4G
Aplikacja	Tak
RFID	Tak
Wbudowany licznik	Tak
Licznik MID	Opcja
Ochrona przepięciowa SPD	T2 40 kA
ISO 15118-20 V2G	TAK

Kody produktów

	Model	Moc	Złącze	MID	SPD	RCBO
UT01AB64TCPI5S	Urban T	2 x 22 kW	2 x kabel 5m	-	-	✓
UT01AB64TMPI5S	Urban T	2 x 22 kW	2 x kabel 5m	✓	-	✓
UT01AB64TCRI5S	Urban T	2 x 22 kW	2 x kabel 5m	-	✓	✓
UT01AB64TMRI5S	Urban T	2 x 22 kW	2 x kabel 5m	✓	✓	✓
US01AB64TCPI	Urban S	2 x 22 kW	2 x gniazdo	-	-	✓
US01AB64TMPI	Urban S	2 x 22 kW	2 x gniazdo	✓	-	✓
US01AB64TCRI	Urban S	2 x 22 kW	2 x gniazdo	-	✓	✓
US01AB64TMRI	Urban S	2 x 22 kW	2 x gniazdo	✓	✓	✓



Daze STILO

Stilo to jednogniazdowa stacja ładowania zabudowana w eleganckiej stalowej obudowie, idealna do zastosowań mieszkaniowych, oraz biznesowych. Kompatybilna z OCPP 1.6, oferuje łączność 4G oraz licznik MID. Obsługuje funkcję Load Balancing dla nawet 50 ładowarek. Wersja Pro zawiera wyświetlacz zgodny z AFIR do dynamicznego zarządzania kodami QR i płatnościami.



Cechy

- + Kompatybilna z aplikacją i portalem Web
 - + Łączność Bluetooth i Wi-Fi
 - + 2 porty Ethernet
 - + Kompatybilność z modemem USB 4G
 - + Load Balancing dla nawet 50 ładowarek
 - + Tryb „Solar only” (autokonsumpcja energii)
 - + Harmonogram ładowania
- + Opcjonalny licznik z certyfikacją MID
 - + Czytnik RFID bez identyfikacji
 - + Klucz serwisowy i obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
 - + Wewnętrzny system wentylacji
 - + Interoperacyjność zgodna z OCPP 1.6 JSON
 - + Gotowość na ISO 15118-20 V2G (Vehicle-to-Grid)

Łączność 4G

Dzięki opcjonalnemu modułowi 4G, Stilo może łączyć się z Internetem bez konieczności stosowania okablowania Ethernet lub sieci WiFi.

Trwałość i łatwość konserwacji

Stilo posiada klasę odporności IK10 i jest przystosowane do pracy w wymagających warunkach dzięki obudowie ze stali nierdzewnej AISI 304. Przednie drzwi umożliwiają łatwy dostęp do podzespołów wewnętrznych oraz szybki demontaż modułów gniazd w celu przeprowadzenia konserwacji.

Zaawansowany Load Balancing

Stilo może pracować w systemie zarządzania mocą (Load Balancing), który dynamicznie optymalizują moc stacji. Stacja może pracować w systemie nawet do 50 punktów ładowania w ramach tej samej sieci.

Kompatybilność z najważniejszymi systemami CPMS

Dzięki rozbudowanemu zestawowi komend OCPP 1.6 JSON, Stilo oferuje zaawansowane funkcje współpracy ze wszystkimi głównymi systemami zarządzania stacjami od zewnętrznych dostawców oprogramowania.

Gotowość na ISO 15118

Pozwala to na natywną integrację zaawansowanych funkcji, takich jak Autocharge oraz V2G, zapewniając gotowość na przyszłe rozwiązania technologiczne.

Specyfikacja

Tryb ładowania	Mode 3
Wyświetlacz (Stilo Pro)	3,4” LCD
Prąd znamionowy	Regulacja za pomocą przetącnika DIP w zakresie od 6 A do 32 A
Moc znamionowa	7,4 kW jedna faza / 22,2 kW trzy fazy
Złącze	Type 2 socket
Load Balancing	Do 50 ładowarek
Stopień ochrony IP	IP56
Stopień ochrony IK	IK10
Temperatura pracy	Od -30°C do +55°C
Wymiary	1050 x 180 x 160 mm
Materiał	Stal AISI 304
Montaż	Do podłoża
Aktualizacja	Via Internet
Wbudowane RCBO	Typ A (30 mA), C40A
Ochrona przeciwprzepięciowa	SPD Type 2 40 kA / POP 285 V ±5%
Wykrywanie upływu prądu stałego DC 6 mA	Tak
Zgodność ze standardem ISO 15118-20, przygotowanie do V2G	Tak

Gwarancja - 2 lata

Kody produktów / Sprzedaż regularna

	Model	Zasilanie	Moc	LCD	MID	RCBO
SS04AB32MC	Stilo	jednofazowe	7,4 kW	-	-	-
SS04AB32TC	Stilo	trójfazowe	22 kW	-	-	-
SS04AB32MCR	Stilo	jednofazowe	7,4 kW	-	-	✓
SS04AB32TCR	Stilo	trójfazowe	22 kW	-	-	✓
SS04AB32TM	Stilo	trójfazowe	22 kW	-	✓	-
SS04AB32TMR	Stilo	trójfazowe	22 kW	-	✓	✓
SS05AB32MC	Stilo Pro	jednofazowe	7,4 kW	✓	-	-
SS05AB32TC	Stilo Pro	trójfazowe	22 kW	✓	-	-
SS05AB32MCR	Stilo Pro	jednofazowe	7,4 kW	✓	-	✓
SS05AB32TCR	Stilo Pro	trójfazowe	22 kW	✓	-	✓
SS05AB32TM	Stilo Pro	trójfazowe	22 kW	✓	✓	-
SS05AB32TMR	Stilo Pro	trójfazowe	22 kW	✓	✓	✓



Porównanie stacji ładowania

	Home	Share	Duo	Urban	Stilo
					
App i Web Portal	✓	✓	✓	✓	✓
Detekcja upływu prądu DC	✓	✓	✓	✓	✓
Wyświetlacz LED	✓	✓	✓	✓	✓
Ilość złącz w zarządzaniu mocą	8	50	50	50	50
Kompatybilność z PV	✓	✓	✓	✓	✓
Ładowanie tylko z PV	✓	✓	✓	✓	✓
OCPP 1.6	✓	✓	✓	✓	✓
Aktualizacje	Internet / Bluetooth	Internet / Bluetooth	Internet	Internet	Internet
Ilość portów Ethernet	1	2	2	2	2
RFID	✓	✓	✓	✓	✓
RCBO	OPT	OPT	✓	✓	✓
System chłodzenia	-	-	✓	✓	✓
System ogrzewania	-	-	-	✓	✓
WiFi	✓	✓	✓	✓	✓
Ethernet	✓	✓	✓	✓	✓
Bluetooth	✓	✓	✓	✓	✓
4G (SIM)	-	OPT	OPT	OPT	OPT
MID	-	OPT	OPT	OPT	OPT
SPD	-	-	-	OPT	OPT
Pozytywna opinia UDT	-	✓	✓	✓	-


OPT – Wyposażenie opcjonalne

Zarządzanie energią

Nowa funkcja Load Balancing (równoważenie obciążenia) integruje wszystkie tryby zarządzania energią – do ładowania w domu, firmie i przestrzeni publicznej. Jest kompatybilna ze wszystkimi systemami fotowoltaicznymi, umożliwiając ładowanie wyłącznie z energii słonecznej. Dodatkowo obsługuje liczniki do 100 kW i wspiera zaawansowaną logikę harmonogramowania ładowania, oferując wiele dodatkowych funkcji.

Kompatybilność z wszystkimi instalacjami fotowoltaicznymi i tryb ładowania tylko energią słoneczną


Dostępna moc jest automatycznie rozdzielana pomiędzy ładowarki.

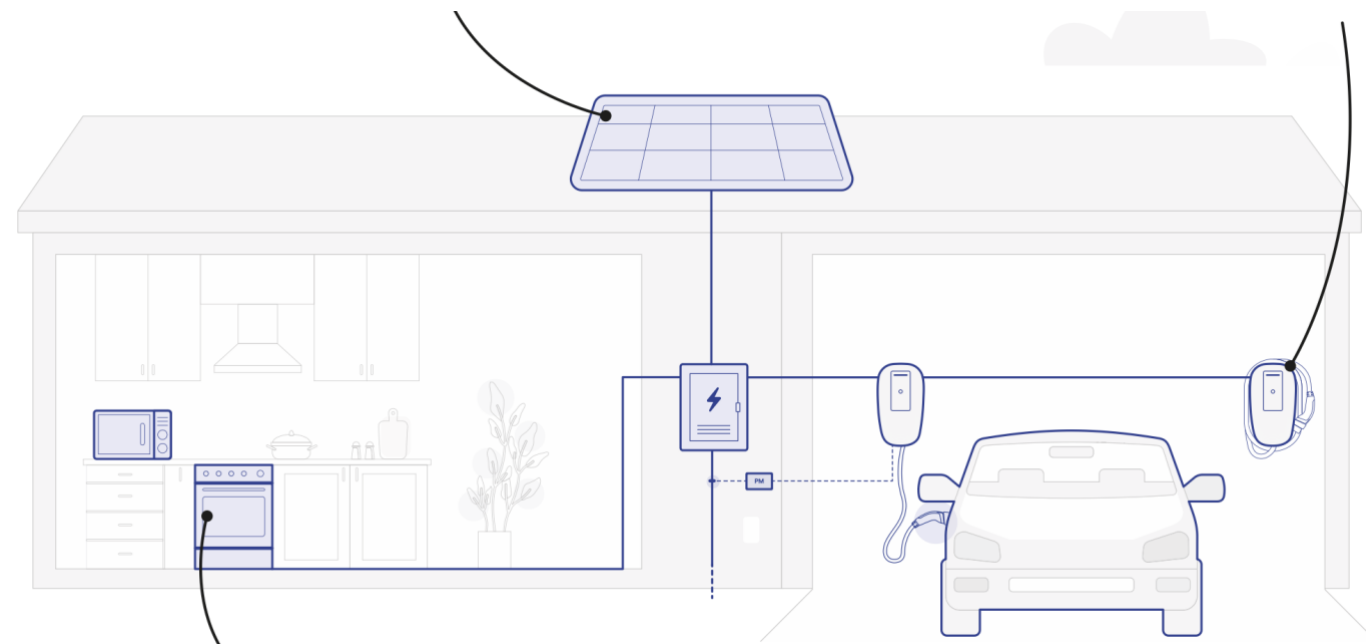

Moc ładowania jest równoważona w zależności od bieżącego zużycia energii przez inne urządzenia w domu.

W domu

Ładowanie może być zaplanowane, gdy energia jest najtańsza lub w czasie wysokiej produkcji z instalacji fotowoltaicznej.

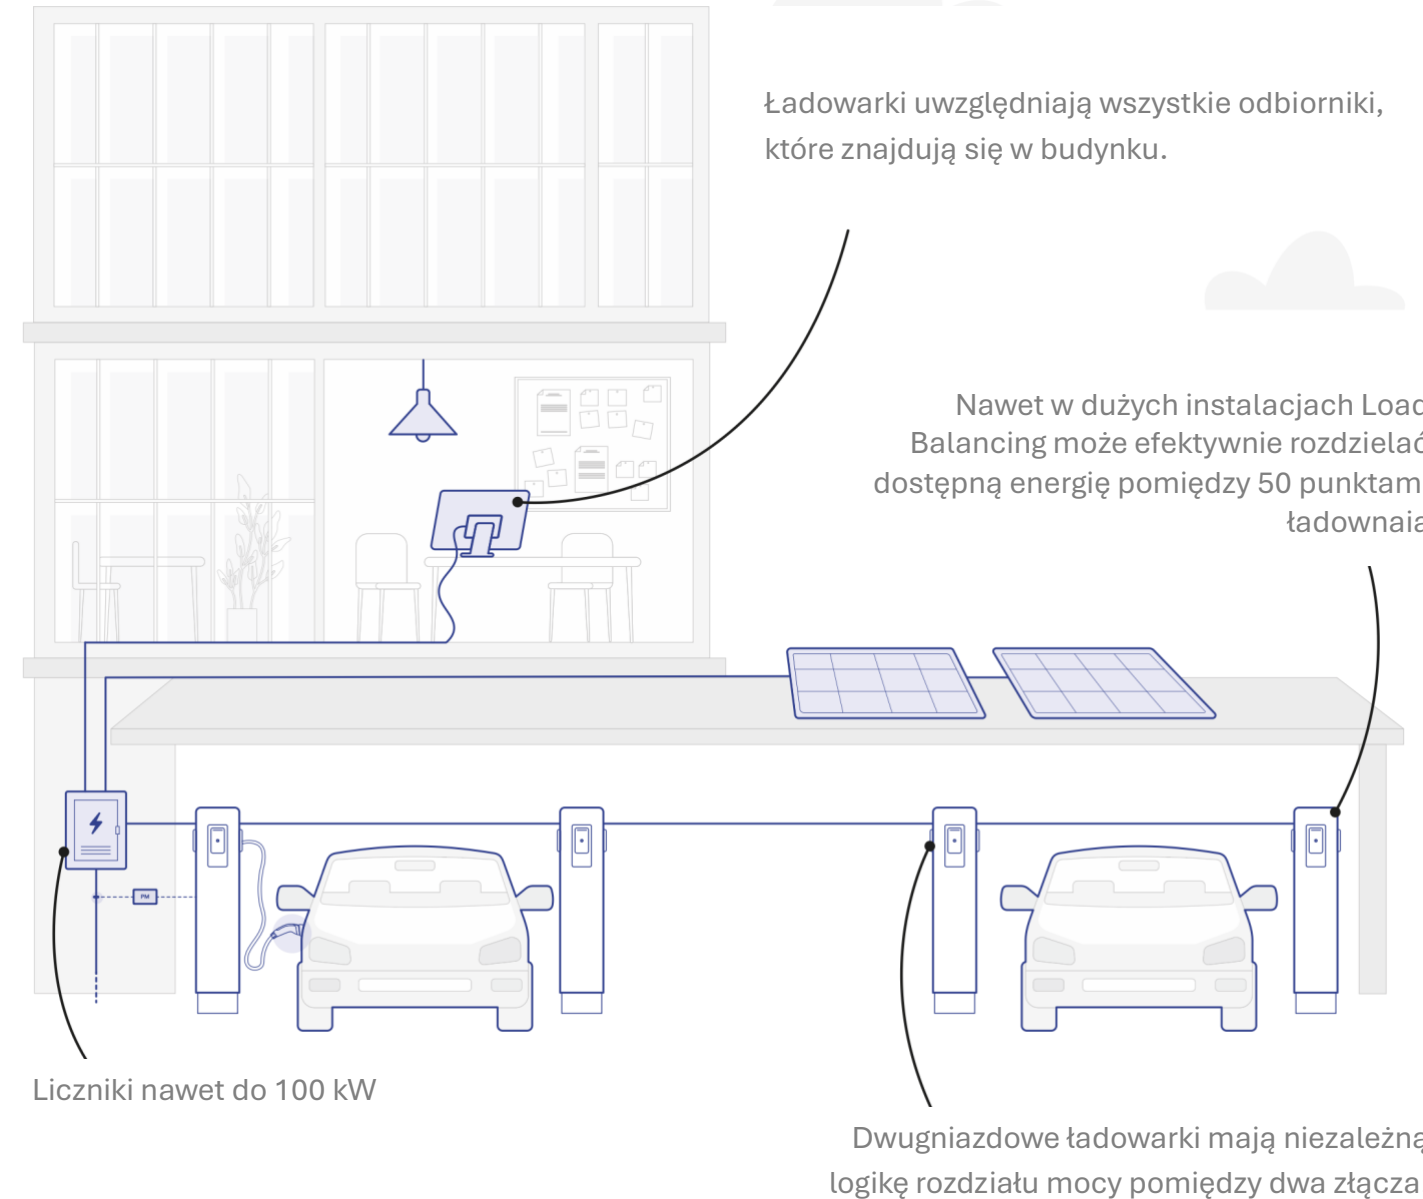

Ładowarki uwzględniają wszystkie odbiorniki, które znajdują się w budynku.

Nawet w dużych instalacjach Load Balancing może efektywnie rozdzielać dostępną energię pomiędzy 50 punktami ładowania

Liczniki nawet do 100 kW

Dwugniazdowe ładowarki mają niezależną logikę rozdziatu mocy pomiędzy dwa złącza.

W firmie

Daje umożliwia wdrożenie stacji ładowania nawet przy ograniczonym przydziale mocy.

Obsługa

Usługi ładowania AC umożliwiają zdalne zarządzanie wszystkimi aspektami ładowania – zarówno za pomocą aplikacji mobilnej, jak i portalu internetowego. Dzięki tym rozwiązaniom stacje ładowania można łatwo monitorować i kontrolować, co ułatwia zarządzanie w zastosowaniach prywatnych i biznesowych.

Portal daje dostęp podglądu do wszystkich sesji ładowania wykonanych przez użytkowników.



Administratorzy sieci mają nieograniczony, całodobowy dostęp do intuicyjnego interfejsu, który umożliwia im zdalne zarządzanie wszystkimi sieciami ładowarek oraz

Aplikacja oraz portal WEB są darmowe.

Aplikacja i portal WEB


Wszystkie systemy ładowania Daze mogą być obsługiwane przez aplikacje na iOS i Androida oraz przez portal internetowy dostępny z dowolnej przeglądarki.

Aplikacja idealnie sprawdza się do konfiguracji ładowarki i codziennego użytku.

Portal www to zaawansowane narzędzie zarządzające, szczególnie przydatne w miejscach z wieloma punktami ładowania nadzorowanymi przez administratora.

Dzięki aplikacji Daze i portalowi WEB stacje uporządkowane są w sieciach.

Pozwala to na łatwe zarządzanie i konfigurowanie.

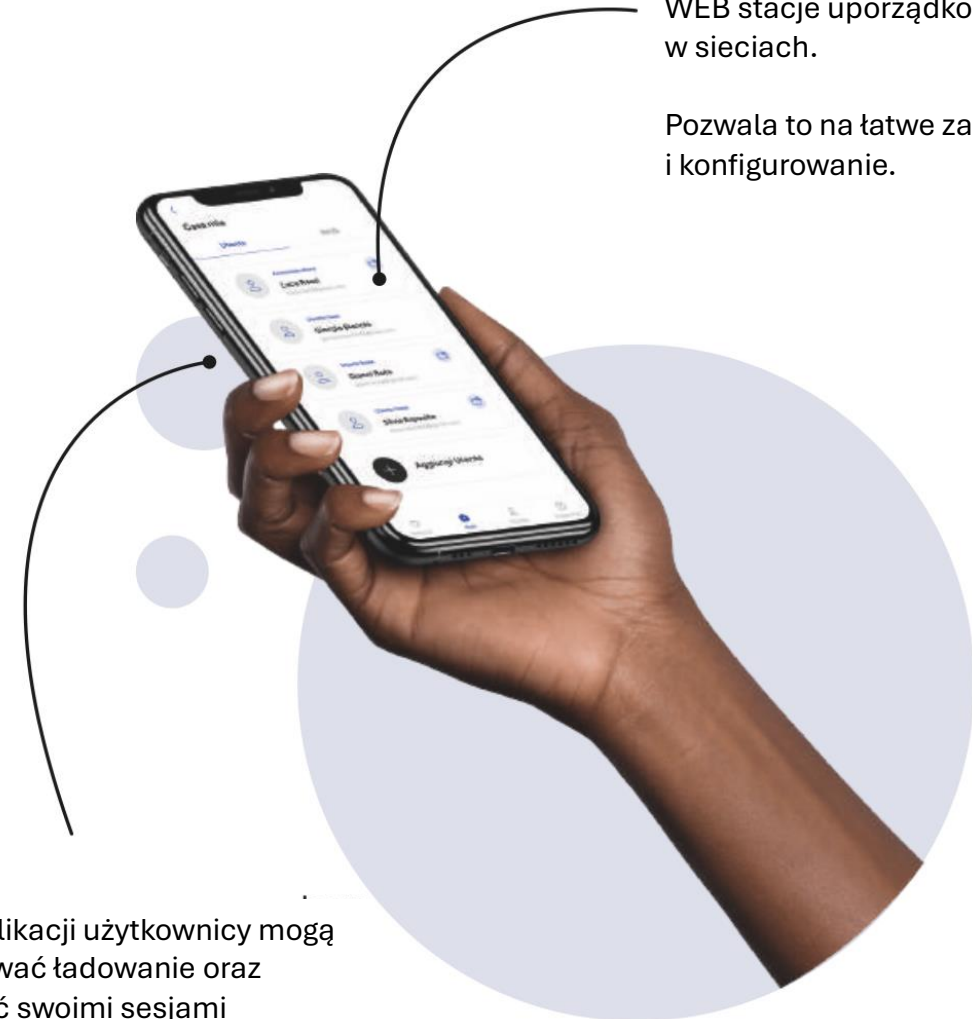

Dzięki aplikacji użytkownicy mogą autoryzować ładowanie oraz zarządzać swoimi sesjami ładowania.



Personalizacja

Zaawansowane raportowanie sesji ćwiczeniowej

Kody produktów

Harmonogram ładowania

Po zdefiniowaniu preferowanych przedziałów czasowych w konfiguracji sieci, z poziomu panelu stacji ładowania można w łatwy sposób włączyć lub wyłączyć harmonogram – tak, aby ładowanie odbywało się w najbardziej opłacalnych godzinach.

Przedłużenie gwarancji

Wszystkie modele ładowarek objęte są możliwością przedłużenia gwarancji o jeden, dwa lub trzy lata ponad **standardowe 24 miesiące**.

Kody produktów

	Model	Typ
DB1EG01	Home, Share	Wydłużenie gwarancji o 1 rok
DB1EG02	Home, Share	Wydłużenie gwarancji o 2 lata
DB1EG03	Home, Share	Wydłużenie gwarancji o 3 lata
OS1EG01	Duo	Wydłużenie gwarancji o 1 rok
OS1EG02	Duo	Wydłużenie gwarancji o 2 lata
OS1EG03	Duo	Wydłużenie gwarancji o 3 lata
US1EG01	Urban	Wydłużenie gwarancji o 1 rok
US1EG02	Urban	Wydłużenie gwarancji o 2 lata
US1EG03	Urban	Wydłużenie gwarancji o 3 lata



Akcesoria

Udoskonal swoje doświadczenie z ładowaniem dzięki akcesoriom zaprojektowanym z myślą o poprawie funkcjonalności, ochronie i personalizacji systemów ładowania AC. Akcesoria te stawiają na pierwszym miejscu bezpieczeństwo, zarządzanie energią oraz łatwość montażu w każdym środowisku, umożliwiając dostosowanie ładowarek do indywidualnych potrzeb i stworzenie spójnego, zintegrowanego rozwiązania.



Power Manager

Home / Share / Duo / Urban

Power Manager to urządzenie pomiarowe, które skutecznie monitoruje przepływ energii przy liczniku. Jest niezbędny do inteligentnego dostosowywania mocy ładowania jednej lub kilku ładowarek w zależności od obciążeń w sieci oraz do optymalnego wykorzystania dostępnej energii pochodzącej z instalacji fotowoltaicznej.



Specyfikacja techniczna

Maksymalny prąd	64 A / 145 A
Maksymalny przekrój przewodu	do 50 mm ² / do 120 mm ²
Typ przewodu do połączenia PM z ładowarką	Cat5e – przewód internetowy
Maksymalna odległość od ładowarki	170 m

Kody produktów

	Zasilanie	Max. Prąd	Max. Moc
PM02M	jednofazowe	64 A	10 kW
PM02T	trójfazowe	145 A	30 kW
PM02T100	trójfazowe	145 A	100 kW
PM03M	jednofazowe	64 A	10 kW
PM03T30	trójfazowe	145 A	30 kW
PM03T100	trójfazowe	145 A	100 kW

Słupek montażowy / Stand

Home / Share / Duo

Kompatybilny ze wszystkimi modelami Dazebox i Duo, ten słupek montażowy to idealne rozwiązanie w miejscach, gdzie montaż na ścianie nie jest możliwy. Przystosowany do instalacji pojedynczej lub podwójnej (z przodu i z tyłu).



Kody produktów

	Wymiar	Materiał	Kolor
SD01	1450 x 320 x 180 mm	S235J steel	RAL 9006
SD11	1450 x 320 x 180 mm	AISI 304 stainless steel	RAL 9006

Uchwyt na kabel / Cable holder

Home / Share / Duo

Kompatybilny ze wszystkimi modelami Dazebox i Duo, ten słupek montażowy to idealne rozwiązanie w miejscach, gdzie montaż na ścianie nie jest możliwy. Przystosowany do instalacji pojedynczej lub podwójnej (z przodu i z tyłu).



Kody produktów

	Materiał	Kolor
CH01	Aluminium	RAL 9005

Daszek ochronny / Canopy

Home / Share / Duo

Sprytnie chroń swoją ładowarkę dzięki eleganckiemu daszkowi z aluminium, zaprojektowanemu tak, by osłaniać ją przed warunkami atmosferycznymi.



Kody produktów

	Wymiar	Materiał	Kolor
SD01	490 x 238 x 134 mm	Aluminium	RAL 9006

Fundament / Anchor bolts

Urban

Ta płyta ze śrubami kotwiącymi została zaprojektowana tak, aby zapewnić maksymalną stabilność ładowarek Urban, gwarantując bezpieczny montaż do podłoża.



Kody produktów

	Materiał
UTS01AB	stal

4G USB Modem

Share / Duo / Urban

Kompatybilny z modelami Dazebox Share, Duo i Urban, ten modem 4G z obsługą karty NanoSIM został zaprojektowany z myślą o łatwej instalacji wewnątrz ładowarki za pomocą złącza USB.

Kody produktów



IP01

Kabel Type 2 – Type 2

Home / Share / Duo / Urban

Kabel do ładowania Type 2 – Type 2.

Kody produktów



	Zasilanie	Długość	Prąd	Moc	Kolor
CB0232TG	trójfazowe	5 m	32 A	22 kW	●
CB0232T8G	trójfazowe	8 m	32 A	22 kW	●

4G USB Modem Router

Home / Share / Duo / Urban

Dla modeli Dazebox bez wbudowanej obsługi 4G firma Daze zaleca instalację bramki Teltonika Gateway 4G RUT200, aby umożliwić korzystanie z karty SIM do transmisji danych.

Kody produktów



RUT200010000

EVSE AC Tester

Home / Share / Duo / Urban

Tester EVSE AC to niezbędne narzędzie do weryfikacji bezpieczeństwa i poprawnego działania stacji ładowania – niezależnie od marki oraz tego, czy stacja posiada zintegrowany kabel, czy gniazdo. Umożliwia pomiar i potwierdzenie prawidłowego funkcjonowania urządzenia.

Kody produktów



ET-01

Obudowa Dazebox

Home / Share

Wybierz jeden z sześciu wariantów kolorystycznych obudowy, aby spersonalizować modele Dazebox Home i Share.



Kody produktów

	Dazebox model	Kolor
DT01RED	Dazebox Home T - Share T	
DT01BLU	Dazebox Home T - Share T	
DT01GRE	Dazebox Home T - Share T	
DT01WHI	Dazebox Home T - Share T	
DT01GRY	Dazebox Home T - Share T	
DT01BLA	Dazebox Home T - Share T	
DS01RED	Dazebox Home S / SK / TK - Share S / SK / TK	
DS01BLU	Dazebox Home S / SK / TK - Share S / SK / TK	
DS01GRE	Dazebox Home S / SK / TK - Share S / SK / TK	
DS01WHI	Dazebox Home S / SK / TK - Share S / SK / TK	
DS01GRY	Dazebox Home S / SK / TK - Share S / SK / TK	
DS01BLA	Dazebox Home S / SK / TK - Share S / SK / TK	

Karty RFID

Home / Share / Duo / Urban

Zestaw 10 kart RFID do wszystkich modeli stacji ładowania wyposażonych w czytnik. Karty można łatwo przypisać do ładowarki za pomocą aplikacji mobilnej lub portalu internetowego.



Kody produktów

DTS01RF10	Ilość
	10

Obsługa Klienta

Daze oferuje usługę doradczą, która zapewnia kompleksowe informacje o produktach i pomaga klientom znaleźć najlepsze rozwiązanie – zarówno przed, jak i po zakupie.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych techników zapewniamy jedno z najbardziej niezawodnych wsparć na rynku, gwarantując szybką reakcję i wsparcie na każdym etapie łańcucha wartości: dla użytkownika końcowego, instalatora, inwestora oraz dystrybutora.

Niezawodność i natychmiastowa pomoc to fundamenty, na których opiera się wartość, jaką oferuje Daze.

Kontakt

Siedziba firmy

Via Aldo Moro 2C, 24030
Almenno San Bartolomeo
Bergamo (IT)
www.daze.eu

Oficjalny Importer

Evolucja Sp. z o.o.
05-110 Jabłonna, ul. Akademijna 27
www.evolucja.pro

